


Erstellung einer Subdomain / Weiterleitung für ein Webhostingpaket


Wenn Sie Ihr Webhostingpaket selber verwalten, haben Sie die Zugangsdaten für unser Konfigurationstool webmin bereits bekommen. Bitte loggen Sie sich mit diesen auf folgender Seite ein: <https://casc.at:10011/>

Schritt 1) Neuen Virtual Server anlegen

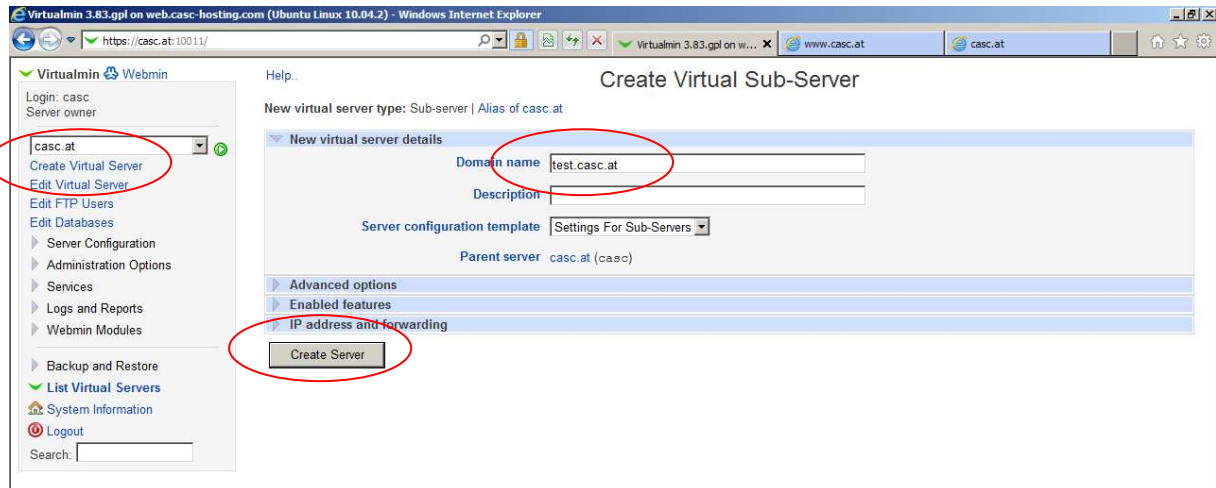


Schritt 2) Neuen Server konfigurieren

Wechseln Sie zum Reiter „Webmin“. Anschließend Servers > Apache Webserver auswählen und den gerade erstellten Virtual Server anklicken. Bitte klicken Sie direkt auf „Virtual Server“. „Open...“ öffnet den Server im Browser.

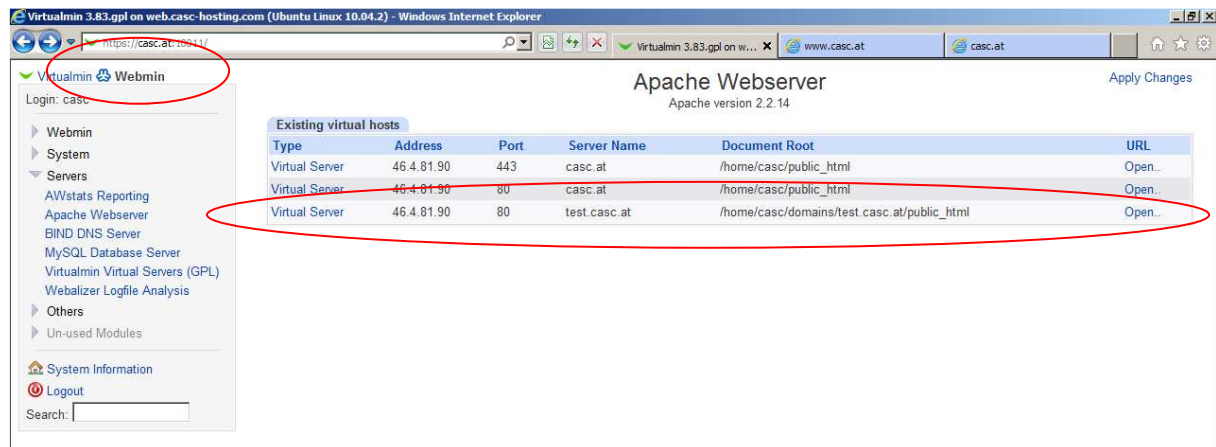


Schritt 3) Aliases and Redirects anklicken

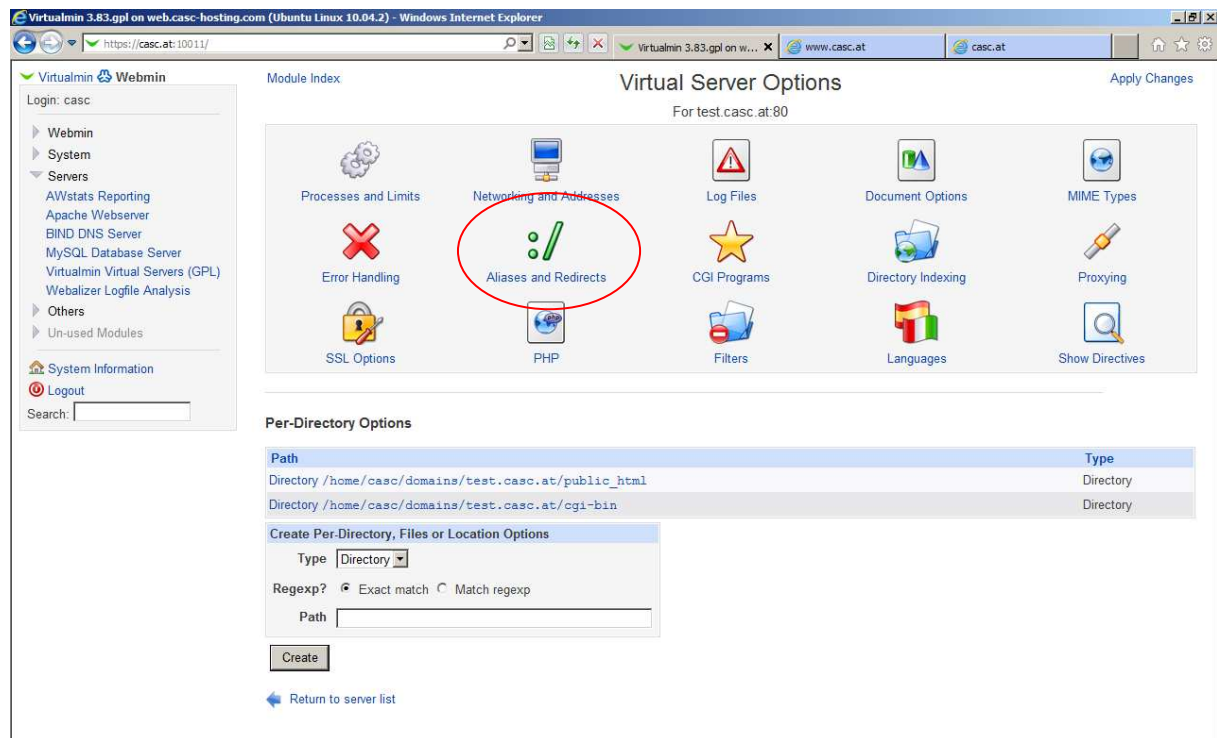

Schritt 4) Gewünschte Aliases definieren.

Im Feld URL redirects tragen Sie bitte folgendes ein: „/“ für gesamte Domain, „/verzeichnis“ für Unterverzeichnisse (Es können natürlich auch mehrere Redirects eingerichtet werden; dazu einmal auf Save klicken, wenn Sie das nächste Mal den Dialog auswählen, wird automatisch eine weitere Zeile angelegt.). Anschließend bitte auf „Save“ klicken.

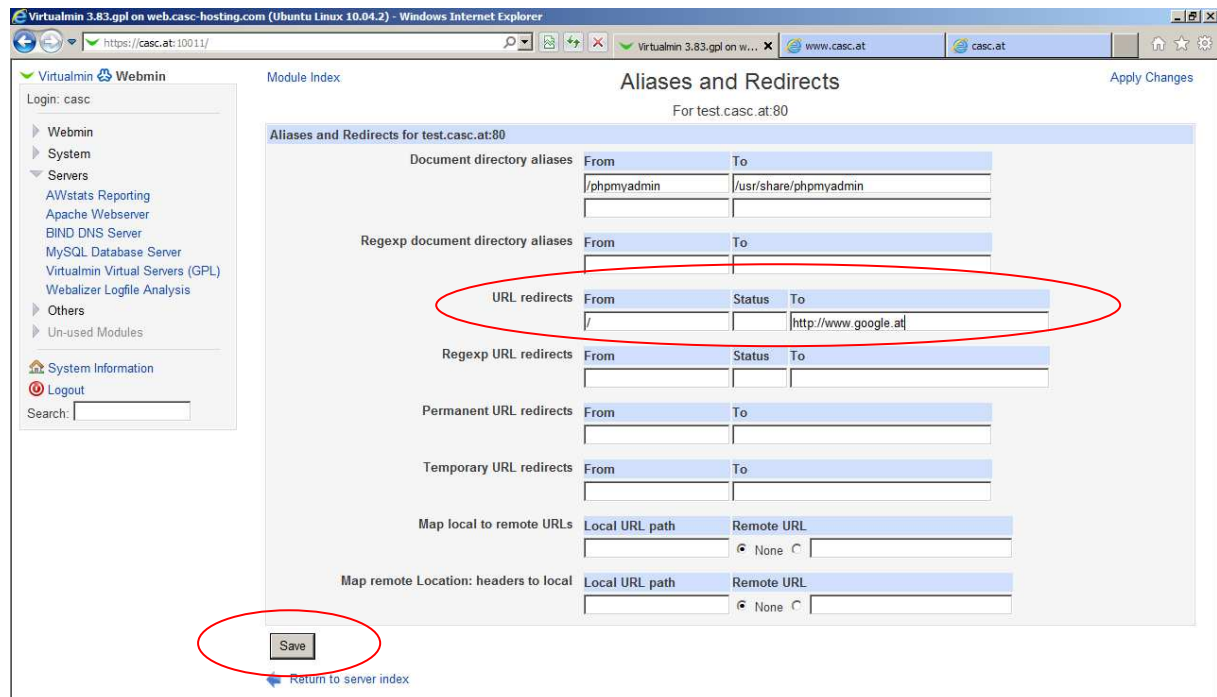

Schritt 5) Änderungen übernehmen

Bitte klicken Sie erneut auf „Aliases & Redirects“ und nach dem erneuten Erscheinen der Konfigurationsseite auf „Apply Changes“

The screenshot shows the Virtualmin Webmin interface for a virtual server named 'test.casc.at:80'. The 'Virtual Server Options' page is displayed, featuring a grid of configuration icons. The 'Aliases and Redirects' icon, which depicts a green checkmark, is circled in red. Other icons include Processes and Limits, Log Files, Document Options, MIME Types, Error Handling, CGI Programs, Directory Indexing, Proxying, SSL Options, PHP, Filters, Languages, and Show Directives. Below the icons is the 'Per-Directory Options' section, which includes a table of directory paths and a form to create new options. The 'Apply Changes' button is visible in the top right corner.

The screenshot shows the 'Aliases and Redirects' configuration page for the virtual server 'test.casc.at:80'. The page contains several sections for configuring aliases and redirects:

- Document directory aliases:** A table with 'From' and 'To' columns. One entry shows a redirect from '/phpmyadmin' to '/usr/share/phpmyadmin'.
- Regexp document directory aliases:** A table with 'From' and 'To' columns.
- URL redirects:** A table with 'From', 'Status', and 'To' columns. One entry shows a redirect from '/' to 'http://www.google.at'.
- Regexp URL redirects:** A table with 'From', 'Status', and 'To' columns.
- Permanent URL redirects:** A table with 'From' and 'To' columns.
- Temporary URL redirects:** A table with 'From' and 'To' columns.
- Map local to remote URLs:** A table with 'Local URL path' and 'Remote URL' columns, including a radio button for 'None'.
- Map remote Location: headers to local:** A table with 'Local URL path' and 'Remote URL' columns, including a radio button for 'None'.

The 'Apply Changes' button in the top right corner is circled in red. A 'Save' button is located at the bottom left of the configuration area.

Bei Fragen oder Problemen, wenden Sie sich bitte direkt an den technischen Support: techsupport@casc.at